


사양

VYAA- special			All Metal Vacuum Inline Valve / Manually Bellows STEM seal (A: SUS316L)	
Flange 규격	ISO-CF	CF	CF 1.33"	
Valve 조작 형식 (Actuating type)			수동 조작 Hexagonal Nut (19mm)	
사용유체 (Fluid)			비활성 가스계의 진공	
사용온도 °C			5~200	
사용압력 Pa(Abs)			1×10 ⁻⁶ ~ 대기압	
누설량 Pa·m ³ /s	내부	표준재질(FKM)의 경우 1.0×10 ⁻¹¹ 상온시(가스투과를 제외)		
	외부	표준재질(FKM)의 경우 1.0×10 ⁻¹¹ 상온시(가스투과를 제외)		
주요재질			몸체: SUS304, 벨로우즈: SUS316L, 주요부:SUS304, C1100(표준Seal)	
열림 스트로크			7.5mm	
조작 회전수			5 Turn	
밸브 잠금 토크			Max. 3.0 N·m	
Life cycles			1,000 cycle	
Seal면간 거리(A-Value)			120mm	

외형 치수도

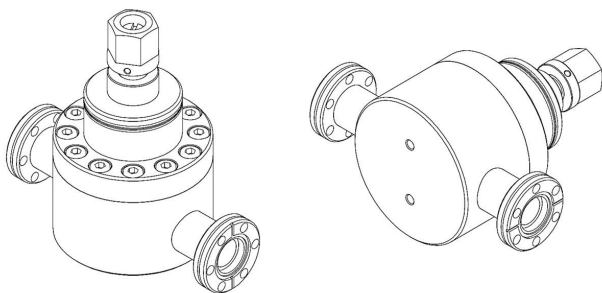

내부 상세도

